

# 17"




## RYCHLÝ LCD PANEL S VYSOKOU FLEXIBILITOU

17" dotykový LCD panel V-Touch 1721 je profesionálním LCD dotykovým panelem s nadstandardními schopnostmi. Jas 270cd/m2 a kontrastní poměr 500:1 společně s dobou odezvy **8ms** zaručují pohodlnou práci v jakémkoliv prostředí. Atraktivní design s úzkým rámečkem dodá vašemu pracovnímu prostředí na lesku. **Možnost náklonu panelu v rozsahu 40° a výškové nastavení** 50mm stejně jako analogové a digitální rozhraní dodá na flexibilitě v nasazení do provozu. V-Touch 1721 je osazován jak 4žilovou tak 5ti žilovou dotykovou vrstvou. 4žilová vrstva vyniká svou rychlostí. 5ti žilová dotyková technologie zaručující **až 35milionů dotyků** v jednom místě je vysoce stabilní a přesná. V-Touch 1721 je možné připojovat pomocí USB nebo RS232 rozhraní.

### specifikace

<b>LCD</b>	Typ Zobrazovaná plocha Velikost bodu Nativní rozlišení Kontrastní poměr Úhly pohledu Doba odezvy Barevnost Jas	17" TFT barevný SXGA LCD panel, active matrix 33,8cm (h) * 27,0cm (v), 43,2cm diagonálně 0,264mm 1280*1024 500:1 (typ) 160°(h) * 145°(v) (5:1) 8ms; 16,2M barev 270cd/m <sup>2</sup> (typ)
<b>VIDEO VSTUP</b>	Analog Digitál Frekvence Synchronizace	RGB analog (0.7 Vp-p, 75 ohmů) DVI-D Fh: 22 - 82kHz, Fv: 56 - 76Hz H/V separovaně (TTL), SMTP
<b>KONEKTORY</b>	Analog Digitál Audio Napájení	15pin mini D-Sub (odpojitelny kabel) 24pin DVI-D (odpojitelny kabel) 3,5mm stereo audio line-in 3pin AC (CEE22)
<b>AUDIO</b>	Reproduktory	1 W
<b>NAPÁJENÍ</b>	Napětí Spotřeba	AC 100 - 240V 50/60Hz (auto switch) 34wattů (max.)
<b>ERGONOMIE</b>	Náklon/výška	- 3° až 30° / 50mm
<b>OVLÁDÁNÍ</b>	Základní OSD Menu	Power, Select, +, -, 1-2/RESET Auto Adjust; Colour Temperature Control; Fine Adjust (analog); Brightness; Contrast; Language Select; Monitor Information; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Manager (OSM) lock-out; Volume
<b>OPERAČNÍ PODMÍNKY</b>	Teplota Vlhkost	5°C - 35°C 10% - 80% (nekondenzující)
<b>ROZMĚRY</b>	š * v * h (mm)	368 * 358.5 * 230 (s podstavcem)
<b>VÁHA</b>	netto	4,8kg (s podstavcem)
<b>NORMY NAPÁJENÍ</b>		TCO'03, ENERGY certifikace
<b>REGULACE</b>		CE; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); PCT Gost; TCO03, TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; MPR II/MPR III
<b>PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ</b>		VESA FPMPMI 100mm*100mm
<b>OSTATNÍ</b>		Rapid Response; NaViSet® a NaViSet® Administrator kompatibilita;
<b>OBSAH BALENÍ</b>		LCD panel, napájecí kabel, VGA kabel, USB nebo RS232 kabel, Příručka rychlého startu, CD (manuál/ovladače)
<b>ZÁRUKA</b>		2 roky

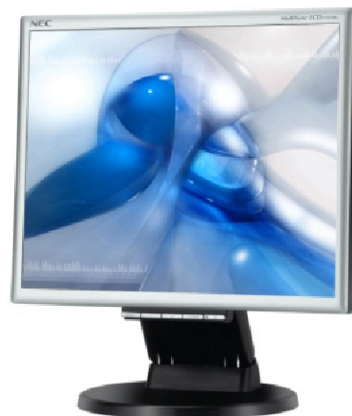

NaViSet®



NaViSet®  
Administrator



<b>TOUCHSCREEN</b>	Aktivace: linearita: aktivační tlak: světelná propustnost: operační teplota: skladovací teplota: operační vlhkost: skladová vlhkost: normy: odolnost povrchu: životnost: Kompatibilita: Rozhraní:	prstem, rukou v rukavici, stylus nebo jinak < 1,5% < 130gr 78% a více 0°C - 50°C -20°C - 70°C 20% - 90%, nekondenzující 20 - 80%, nekondenzující UL, TÜV 3H dle normy JIS K5400 až 35 milion dotyků v jednom místě Windows 95/98/2000/XP/NT/CE, DOS, LINUX, MAC USB, RS232
--------------------	---	--